

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



DER RECA FOCUS

Gültig von 01.11.2024 bis 31.01.2025

www.reca.co.at

Strahler Twin 11500

Transportabler Arbeitsstrahler für Akku- Netzbetrieb

Strahler inklusive Stativ für optimale Ausleuchtung im trockenen Innenbereich!

- Einfaches Handling inkl. Standfüße mit Super-Lichtleistung
- Arbeitsstrahler für Akku- oder Netzbetrieb
- Flexibel einsetzbar durch dreh- und schwenkbare LED-Module
- Mit 2x 36 W-SMD LED-Modulen mit einer Leuchtkraft von bis zu 11500 lm
- Drei Helligkeitsstufen sind über den Ein/Aus-Schalter wählbar
- jederzeit das optimale Licht für Ihren Arbeitseinsatz
- Zwei unterschiedliche LED-Farben wählbar: 4000 K oder 6500 K
- Homogene Ausleuchtung ist ideal für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Auch ohne Steckdose nutzbar - Integrierter Li-Ion-Akkupack (14.8 V/4000 mAh/59,2 Wh) mit Sicherheitselektronik
- Akku-Kapazitätsanzeige durch LEDs – Kontrolle der verfügbaren Kapazität
- Inklusive passendes Ladenetzteil für Netzbetrieb mit Schnellverbindungsstecker (im trockenen Innenbereich)
- Spritzwassergeschützt IPX4 (im Akku-Betrieb)
- Stoßfestes Gehäuse IK07
- Powerbank-Funktion

Einsatzgebiete:

- Optimal für den Innenausbau geeignet

Hinweis:

- Im Netzbetrieb Lichtstrom bei 3500 lm
- Netzbetrieb und Laden nur in trockenen Innenbereich erlaubt

Lieferumfang:

- inkl. Ladekabel

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Schutzstufe	Gewicht g
0981 302 101	2 x 36	4000-6500	2000-11500	1,5-6	IP X4	2290



Integrierter Erdspieß am Standfuß



Kompaktes Transportformat von nur 850 mm



Abnehmbarer Lampenkopf mit Haltemagneten

Akku Pocket R1000

- Weitwinkel-LED (COB-LED)
- Ausklappbarer Standfuß
- 360° drehbarer Aufhängeöse
- Starke Haltemagnete im Standfuß
- Multifunktions-Ring sorgt für ergonomisches tragen des Strahlers (entspannt die Muskeln) sowie einen sicheren Halt in der Hand
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Wiederaufladbar über Typ-C-Kabel

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Schutzstufe
0981 301 601	7,5	6000	250 / 500 / 1000	106,3	94,3	40,5	IP 65



Kompakter Baustrahler mit Power



NEU



Taschenlampe Akku Mini 1800 Boost

Professionelle Taschenlampe Mini 1800

- Leistungsstarke Leuchte mit Boost-Modus
- Drei Hochleistungs-LEDs (Punkt fokussiert)
- Kompakte Baugröße mit extremer Leuchtkraft
- Robustes Aluminiumgehäuse und Gürtelclip aus Metall
- Starker Haltemagnet
- Wiederaufladbar über Typ-C-Kabel

Artikelnummer	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Breite mm	Gewicht g	Schutzstufe
0981 102 019	60-800	1,5-13	73,6	37	98	IP 20



NEU

R300 SMART - mit Top Led

Leistungsstarke Mini-Leuchte mit Boost-Modus

- Kompakte und robuste Bauweise
- COB-LED mit bis zu 500 Lumen
- Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Robuster Halteclip
- Integrierter Haltemagnet
- LiPo Akkus müssen stets unter Aufsicht und auf einer nicht entflammaren Oberfläche geladen werden
- Wiederaufladbar über Micro USB Kabel

Vorteile:


- Extrem klein und kraftvoll
- Integrierte Boost-Modus
- Magnet und Halteclip

Artikelnummer	Lichtstrom lm	Leuchtdauer h	Länge mm	Breite mm	Gewicht g
0981 200 301	500 / 300 / 100	bis zu 3	89	21	35

Die kleine Starke!



NEU



RECA Lagereinrichtung

STECKREGAL ECO

Art. Nr. 4963 600 001 | 974 x 400 x 1972 mm



FLÜGELTÜRENSCHRANK ECO

Art. Nr. 1960 089 710 | RAL 7035 | 920 x 420 x 1950 mm

Art. Nr. 1960 089 714 | RAL 6018 Türen / Korpus 9011 | 920 x 420 x 1950 mm



Art. Nr. 0957 004
RECA Lagerbox mit Deckel



WERKBANKKOMBINATION

Art. Nr. 1961 000 151 | 1,5 m

Art. Nr. 1961 000 201 | 2,0 m



WERKSTATTHOCKER

Art. Nr. 1960 094 007 | Höhe: 500 mm

Art. Nr. 1960 094 008 | Höhe: 550 mm

Art. Nr. 1960 094 009 | Höhe: 600 mm



RECA Aufenthaltsraum

REIHENSPIND

Art. Nr. 1960 092 514 | 2 Abteile
Art. Nr. 1960 092 515 | 3 Abteile



KLEIDERHAKENLEISTE

Art. Nr. 1960 094 012



MULTIFUNKTIONELLER TISCH

Art. Nr. 1960 094 015



STAPELSTUHL HOLZ

Art. Nr. 1960 094 016 | VPE: 4 ST



STAPELSTUHL GEPOLSTERT

Art. Nr. 1960 094 017 | VPE: 4 ST



Koffer 4.4.1 T transparent inkl. 11 Leerboxen

bestehend aus:

- 1 Stück 0966 010 000 - Koffer 4.4.1 T transparent
- 8 Stück 0966 002 301 - Leerbox 1.1.1
- 2 Stück 0966 002 302 - Leerbox 2.1.1
- 1 Stück 0966 002 303 - Leerbox 2.2.1



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Innenmaß (B x T x H)	VPE ST
0966 010 001	370	278	85	335 x 231,25 x 54 mm	1

Koffer 8.4.1 TR transparent inkl. 4 Leerboxen

bestehend aus:

- 1 Stück 0966 040 000 - Koffer 8.4.1 TR transparent Raster
- 4 Stück 0966 002 304 - Leerbox 2.4.1



Artikelnummer	Tiefe mm	Höhe mm	Innenmaß (B x T x H)	VPE ST
0966 040 001	380	85	462,5 x 335 x 54 mm	1

Koffer 8.4.1 T transparent inkl. 10 Leerboxen

bestehend aus:

- 1 Stück 0966 040 000 - Koffer 8.4.1 TR transparent Raster
- 4 Stück 0966 002 301 - Leerbox 1.1.1
- 2 Stück 0966 002 302 - Leerbox 2.1.1
- 2 Stück 0966 002 303 - Leerbox 2.2.1
- 2 Stück 0966 002 304 - Leerbox 2.4.1



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Innenmaß (B x T x H)	VPE ST
0966 040 002	500	380	85	462,5 x 335 x 54 mm	1

Koffer 8.4.1 T transparent inkl. 16 Leerboxen

bestehend aus:

- 1 Stück 0966 040 000 - Koffer 8.4.1 TR transparent Raster
- 8 Stück 0966 002 301 - Leerbox 1.1.1
- 4 Stück 0966 002 302 - Leerbox 2.1.1
- 4 Stück 0966 002 303 - Leerbox 2.2.1



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Innenmaß (B x T x H)	VPE ST
0966 040 003	500	380	85	462,5 x 335 x 54 mm	1

Koffer 8.4.2 T transparent inkl. 12 Leerboxen

bestehend aus:

1 Stück 0966 041 000 - Koffer 8.4.2 TR transparent Raster

8 Stück 0966 002 401 - Leerbox 2.1.2

4 Stück 0966 002 402 - Leerbox 2.2.2

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Innenmaß (B x T x H)	VPE ST
0966 041 001	500	380	140	462,5 x 335 x 108 mm	1



Systemkoffer Schränke

Schubladenschranksystem aus stapelbaren und miteinander verschraubbaren Modulen für *VISO* Systemkoffer.

Vorteile:

- Kugelgelagerte Teleskopauszüge – Koffer lassen sich im Stapelschrank öffnen
- Seitenwände und Rückwand mit Quadratlochung – Ermöglicht das Anbringen von Zubehör aus dem Lochplattenprogramm
- Stapelnoppen und passende Öffnungen ermöglichen das leichte und sichere Verbinden der System Stapelschränke untereinander
- Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln

Hinweis:

- Lieferung ohne Koffer
- Nicht für die mobile Nutzung in Kraftfahrzeugen vorgesehen
- Kombination der Systemstapelschränke 4.4.x und 8.4.x ist möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	VPE ST
0966 009 441	<i>VISO</i> Stapelschrank für 5 x Koffer 4.4.1	455	290	490	1
0966 009 442	<i>VISO</i> Stapelschrank für 3 x Koffer 4.4.2	455	290	490	1
0966 009 841	<i>VISO</i> Stapelschrank für 5 x Koffer 8.4.1	580	455	490	1
0966 009 842	<i>VISO</i> Stapelschrank für 3 x Koffer 8.4.2	580	455	490	1
0966 009 843	<i>VISO</i> Stapelschrank für 2 x Koffer 8.4.3	580	455	490	1

Lieferung ohne Systemkoffer



VIDEO:



Systemkoffer Transportmittel

Zum Transportieren von Stapelschränken der *VISO* Systemkoffer.

Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	VPE ST
0966 009 400	585	460	160	1





RECA Knarren-Sätze

1/2", 27-tlg.
1/2", 27-tlg.
Artikel-Nr. 0700 120 027



1/2" + 1/4", 45-tlg.
Artikel-Nr. 0700 120 045



3/8", 23-tlg.
Artikel-Nr. 0700 138 023



1/4", 24-tlg.
Artikel-Nr. 0700 140 024



1/4", 40-tlg.
Artikel-Nr. 0700 140 040



Werkstattwagen Toolmobile bestückt

Der RECA Toolmobile Werkstattwagen verfügt über 5 kleine und 2 große Schubladen. Drei der kleinen Schubladen sind mit einer praxisgerechten Zusammenstellung an Werkzeugen ausgestattet.

Die weiteren Schubladen können bei Bedarf individuell mit weiteren Werkzeugen oder Maschinen bestückt werden.

Toolmobile ultra bestückt



Inhalt:

- 1/2 Inlett Steckschlüssel-Satz 1/4+1/2", 45-tlg.
- 1/2 Inlett Stiftschlüssel-Satz SW6 - SW 32, 17-tlg.
- 1/1 Inlett Gabel- Ringschlüssel-Satz 31-tlg.
- 1/2 Inlett Zangen-Satz, 5-tlg.
- 1/2 Inlett Schraubendreher-Satz , 9-tlg.

Artikelnummer	Ausführung
0706 006 014	Werkstattwagen 108-teilig

Toolmobile bestückt



Inhalt:

- 1/2 Inlett Steckschlüssel-Satz 1/4+1/2", 45-tlg.
- 1/2 Inlett Stiftschlüssel-Satz SW6 - SW 32, 17-tlg.
- 1/1 Inlett Gabel- Ringschlüssel-Satz 31-tlg.
- 1/2 Inlett Zangen-Satz, 5-tlg.
- 1/2 Inlett Schraubendreher-Satz , 9-tlg.

Artikelnummer	Ausführung
0706 006 013	Werkstattwagen 108-teilig



Lade 1



Lade 2



Lade 3

RECA Elektromesstechnik

PASSEND DAZU

Art. Nr. 0705 901 105 Prüfspitzensatz für Spannungsprüfer LCD und LED

SPANNUNGSPRÜFER

Art. Nr. 0705 901 001



SPANNUNGSPRÜFER LCD

Art. Nr. 0705 901 021



SPANNUNGSPRÜFER LED

Art. Nr. 0705 901 022



MULTIMETER



MULTI ZANGENAMPEREMETER



Artikelnummer	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Länge mm	Höhe mm	Breite mm
0705 901 031	1,5 V Micro AAA	2	183	50	95

Artikelnummer	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	220	75	35

PASSEND DAZU

- Art. Nr. 0705 901 101 Messleitungen rot schwarz CAT III 600V
- Art. Nr. 0705 901 102 Temperaturfühler für RECA Multimeter
- Art. Nr. 0705 901 103 Krokodilklemmen Set rot/schwarz
- Art. Nr. 0705 901 104 Glassicherung 10A 690V
- Art. Nr. 2691 975 205 Bereitschaftstasche für Multimeter



RECA Messtechnik

Infrarot Thermometer



Artikelnummer	Akku-/Batteriebezeichnung	Akku-/Batterieanzahl	Temperaturbereich °C	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Werkstoff
0705 901 011	1,5 V Micro AAA	2	-50 bis +550	38	94	152	ABS/PC

Bau- und Holzfeuchtemessgerät



Artikelnummer	Akku-/Batterieanzahl	Akku-/Batteriebezeichnung	Gewicht g	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28

Endoskopkamera

Mobile Endoskopiekamera für Echtzeitansicht in den Bereichen Elektroinstallation, Industrie, KFZ-Werkstätten und überall, wo ein Blick ins Verborgene notwendig wird.

- Brennweite: 4-500cm
- Speichermedium: microSD-Karte 1GB
- Akku: integriert Li-Ion 2600mAh
- Schnittstellen: Micro-USB, USB
- Linsendurchmesser: 5,5 mm
- Horizontales Sichtfeld: 70°

Vorteile:

- 4,3" LCD für Echtzeitansicht
- HD-Aufnahmen von Fotos und Videos der Untersuchung möglich
- Integrierte LED-Beleuchtung mit einstellbaren Helligkeitsstufen
- LED-Taschenlampenfunktion
- Bis zu 5 Stunden Betriebszeit
- 2m Kameraspiralkabel (Schwanenhals) mit LED-Beleuchtung inklusive
- Kabel für den Unterwassereinsatz geeignet - Bildqualität von der Trübung des Wassers abhängig
- Bereitschaftstasche und Speichermedium inklusive

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht mit Akku kg
0705 901 060	175	120	34	0,35 inkl. Kabel



Auflösung: 1920 x 1080 px

DISTANZA 10

Macht digitales Messen denkbar einfach. Dank Laserpräzisionstechnologie und kontinuierlichem Messmodus können Messungen zuverlässig durchgeführt werden.

Artikelnummer	Länge mm	Messbereich	Genauigkeit
0705 301 010	146	0,5-10 m	+/-6 mm/10 m

Laserklasse 2



Absturzsicherungssets

Dach

Absturzsicherungsset bestehend aus:

- Auffanggurt 2-Punkt mit Klickverschluss
- Höhengsicherungsgerät mit Band und Karabiner, 6 Meter
- Rucksack mit festem Boden, 58 Liter
- Auffanggurt kann von einem Benutzer mit einem maximalen Gewicht von 140 kg verwendet werden



Artikelnummer	Bezeichnung
2691 918 300	Absturzsicherungsset Dach

Bau

Absturzsicherungsset bestehend aus:

- Auffanggurt 2-Punkt mit Klickverschluss
- Mitlaufendes Auffängergerät NIRO 10 Meter
- Stahlkarabiner, Schraubverschluss
- Bandschlinge 150 cm
- Rucksack, 12 Liter
- Auffanggurt kann von einem Benutzer mit einem maximalen Gewicht von 140 kg verwendet werden



Artikelnummer	Bezeichnung
2691 918 301	Absturzsicherungsset Bau

Hub

Absturzsicherungsset bestehend aus:

- Auffanggurt 2-Punkt mit Klickverschluss
- Höhengsicherungsgerät mit Band und Karabiner, 1,8 Meter
- Rucksack, 12 Liter



Artikelnummer	Bezeichnung
2691 918 302	Absturzsicherungsset Hub

Absturzsicherungsset

Zusammenstellung des Sets:

- Zweipunktaufhänggurt, versehen mit einem Gurtband für Bergungen (FA1010500A)
- OLYMPE Höhengsicherungsgerät-Polymergehäuse mit verzinktem Stahlseil, Absturzsicherung mit integrierter Rettungswinde 20 m, (FA2040120)
- Dreibein (7 Ft.) mit 2,15 m Maximalhöhe für Zugang in enge Bereiche, (FA6000100)
- Dreibein Adapter-Set für Höhengsicherungsgerät mit Rettungsfunktion (FA6000103)
- Arbeits- und Rettungswinde 20 m für Dreibein und MultiSafeWay, (FA6000320)
- Tasche für Dreibein (FA9010800)
- Gewicht: 34,34 kg



Artikelnummer	Bezeichnung
2691 918 315	Dreibeinset inkl. HSG mit Rettungskurbel

SERVICELEISTUNGEN DIE MEHR BEWEGEN!

Wir überprüfen damit Sie hängen bleiben

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz muss nach §14 (7) PSA-Verordnung 1x im Jahr auf Ihre ordnungsgemäßen Zustand durch eine fachkundige Person überprüft werden.

Wir bei Kellner & Künz kümmern uns mit erfahrenen sachkundigen Mitarbeitern um die Abwicklung der Überprüfung und Dokumentation Ihrer Absturzsicherungen.

Ob bei Ihnen vor Ort oder in unseren Standorten – wir sind Ihr Ansprechpartner!

Nutzen Sie unser Service und überzeugen Sie sich von unserer Dienstleistung.

WIR ÜBERPRÜFEN IHRE PSA GEGEN ABSTURZ DAMIT SIE SICH WIEDER RICHTIG „REINHÄNGEN“ KÖNNEN.



Spiralbohrer HSS-Co5 Kasette

DIN 338, Typ W, geschliffen, Kreuzanschliff

- 135° Turboschneide mit Kreuzanschliff
- Kein Ankörnen und vorbohren nötig
- Schnellster Bohrfortschritt
- Anbohren auf gewölbten Oberflächen – sehr gutes Anbohrverhalten
- Verringerung des Anpressdrucks durch den 40° Drallwinkel
- Besonders gut für Akku- und Handbohrmaschinen geeignet
- Hohe Maßhaltigkeit exakt runde Löcher bis zum Schluss
- Die Wärmebehandlung Schwarz & Gold verringert die Wärmebelastung des Bohrers



Artikelnummer	Ausführung	steigend mm	Satz-Inhalt mm
0627 004 913	Kassette, 34-teilig	0,5	1,0 - 13,0 (je 2 x 1,0 - 5,0)



A2 & A4 bis 850 N/mm²

QUATTRO Kegelsenker Satz HSSX-O

- Ungleichteilung der Schneiden - extrem ruhiger Lauf und somit ein perfektes Senkbild ohne Rattermarken
- Mehr Schneiden im Einsatz - Signifikant schnellere und präzisere Senkergebnisse
- Verteilung der einwirkenden Kräfte auf mehr Schneiden - Material und kraftschonend
- Weniger Vorschubkräfte notwendig - einfaches Arbeiten

Neueste Generation - HSSX Grundmaterial

- Maximale Wärmehärte für bessere Standzeiten
- Universell einsetzbar - mehr Materialarten können bearbeitet werden



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0617 800 004	Ø 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Artikelnummer	Ø mm	Spitzen-Ø mm	Schaft-Ø mm	Länge mm	Geeignet für
0617 800 104	10,4	2,5	6	50	M 5
0617 800 124	12,4	2,8	8	56	M 6
0617 800 165	16,5	3,2	10	60	M 8
0617 800 205	20,5	3,5	10	63	M 10
0617 800 250	25	3,8	10	67	M 12
0617 800 310	31,0	4,2	12	71	M 16



NEU

Steam Oxide Oberfläche



Entgrater-Sortiment

Bestehend aus:

0694 701 119 - Entgratwerkzeug NG1005 (Kunststoffgriff NG-1 + je 1 Klinge C10 / 20 / 35 / 101 / 202)

0694 701 000 - Entgratwerkzeug NG3710 (Kunststoffgriff NG-3, 1 Halter D, 1 Schaber Klinge D66)

Artikelnummer	Bezeichnung
0694 702	Entgrater-Sortiment NOGA



Klemmhalter Gewindedrehen

AL

- Rechter Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit Schrauben-Spannung
- Ohne innerer Kühlmittelzufuhr
- Geeignet für die Wendelplattengröße 16



Artikelnummer	Bezeichnung	b mm	f mm	h1 = h2 mm	l1 mm	l2 mm	passende Wendelplatten
1609 937 120	AL20-16	20	20	20	128,6	30	BCU20T
1609 937 125	AL25-16	25	25	20	153,6	30	BCU20T

Wendeschneidplatte Gewindedrehen

BCU20T (HC-P20)

- Teilprofil 60° Außengewinde
- Universalsorte für alle gängigen Werkstoffe
- Hervorragende Bruchzähigkeit auch bei ungünstigen Bedingungen
- Feinstkornsubstrat mit dünner TiAlN-Beschichtung
- Rechtsausführung wie abgebildet



Artikelnummer	Bezeichnung	Steigung mm	d mm	s mm	VPE ST
1609 975 510	BCU20T	0,5 - 3,0	16	3,4	10

Schraubzwinde Omega

- Spannkraft bis zu 5.000 N
- Ergonomisch geformter Holzgriff
- Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
- Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- Universelles Anwendungsspektrum in der Holz- und Metallverarbeitung

Artikelnummer	Satz-Inhalt mm
0709 000 001	Schraubzwingen Spannweite: 200, 200, 300, 300, 400



5-teilig

Maschinenschraubstock

Standard

- Prismenbacken und Spindel gehärtet und geschliffen
- Vertikale und horizontale V-Nuten in der fixen Backe sowie eine Abstufung beider Backen erlauben das Spannen unterschiedlichster runder und flacher Werkstücke
- Der Körper ist aus hochqualitativem Gusseisen gefertigt

Artikelnummer	Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Spannweite mm	Spannkraft N	Gewicht kg
3653 732 100	100	30	85	5000	4
3653 732 120	120	30	120	6500	5
3653 732 140	150	38	150	8000	8,4



Abziehersatz

zum Kombinieren von 4 Abziehern

- Mit Quick Adjust Technologie für enge Zwischenräume
- 2-armige Abzieher: 20-1+S, 20-1-2+S
- 3-armige Abzieher: 30-1+S, 30-1-2+S
- Eine Tube mit Spezialfett

Artikelnummer	Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht kg
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100-200	4,2




Schweiß- und Schneidbrenner

Standard-Kassetten



OPTAL 90, Schweiß- und Schneidbrenner-Garnitur, komplett in Stahlkassette:

- Griffstück mit Schlauchanschlüssen und Schnellkupplungen
- Schneideinsatz 80 ° mit Hebelventil
- 3 Ringdüsen HA 13, 5-150 mm
- Brennerwagen mit Klemmring
- Zirkel
- Düsenreiniger, Satz
- Brennerschlüssel
- 10 Ersatz-O-Ringe

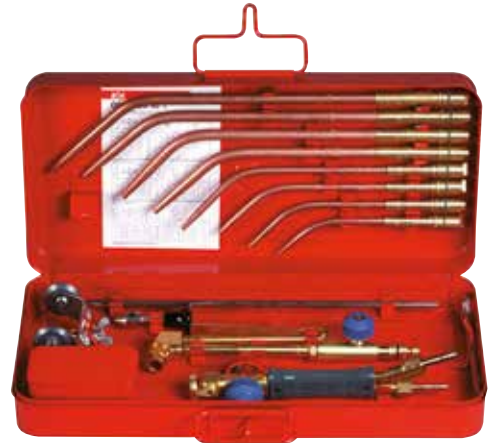

Artikelnummer	Ausführung
2693 552 8	8 Schweißsätze 0,5 - 30 mm

Autogenschläuche Hochdruck

Zwillingschlauch

- Acetylen- 9 x 3,5 mm und Sauerstoffschlauch 6 x 5 mm
- Beidseitig mit Tülle und Überwurfmutter 1/4" rechts bzw. 3/8" links
- Die Schläuche werden komplett fertig konfektioniert geliefert



Artikelnummer	Ausführung	Länge m	VPE ST
2693 582 910	Schlauch komplett	10	1
2693 582 915	Schlauch komplett	15	1
2693 582 920	Schlauch komplett	20	1
2693 582 925	Schlauch komplett	25	1

Rückschlagsicherungen nach EN 730-1



- Für die Absicherung von Einzelflaschen, Entnahmestellen und Verteilungsleitungen
- Gasrücktrittventil
- Flammensperre aus gesintertem Chrom-Nickel-Stahl
- Temperaturgesteuerte Nachströmsperre

mit Nachbrandsperre



Artikelnummer	Ausführung	Normen	Ausgang	Eingang
2693 558	Sauerstoff	O-10	G 1/4" RH	G 1/4" RH
2693 559	Brenngas	A-1,5 / P-3 / M-5 / H-5	G 3/8" LH	G 3/8" LH

Druckminderer

- Flaschendruckminderer nach EN ISO 2503 für den sicheren Umgang mit Gasen
- Kompakte Bauweise und robust im Betrieb
- Hohe Leistung
- Stabile Regelbarkeit
- Manometer in Sicherheitsausführung
- Passend für alle Druckgasflaschen von 5 - 50 l



Artikelnummer	Gasart	Betriebsdruck bar	Ausgang	Eingang	Manometeranzeige Ausgang bar	Manometeranzeige Eingang bar	nom. Durchfluss m³/h	Flaschenanschlussnummer nach DIN477-1 (bis 200bar)	für Länder
1 2693 201	Sauerstoff	10	AG 1/4" RH	G 3/4" RH	0-16	0-315	20	Nummer 9	AT, DE
2 2693 202	Acetylen	1,5	AG 3/8" LH	Bügelanschluss	0-2,5	0-40	3	Nummer 3	AT, DE
3 2693 203	Argon/CO2	24 l/min	AG 1/4" RH	W 21,8 x 1/14" RH	0-32	0-315	-	Nummer 6	AT, DE

Elektronisches Batterielade-/erhaltungsgerät

EBC 160 E

- Batterieschonendes Laden durch automatisch auf den Batteriezustand abgestimmte Ladephasen
- Aufladung und Erhaltung erfolgen gemäß speziellen auf den Batterietyp abgestimmten Kennlinien
- Optimales Laden der Batterie auch bei Temperaturen unter 0 °C mit speziellem Winter-Modus, Gerät lädt mit höherem Ladestrom und erhöhter Ladespannung
- Memory Saver Funktion: Im Stützladebetrieb Verwendung als Netzgerät zur Erhaltung der Einstellungen der Fahrzeugelektronik bei ausgebaute Batterie
- IP65: Gerät ist staubdicht und hat einen Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel
- Verschiedene Batterietypen über die MODE-Funktion auswählbar

Lieferumfang:

- Ladekabel 0,4 m mit Schnellverbinder und vollisolierten Klemmen
- Kabel 0,4 m mit Schnellverbinder und Ringösenklemmen

Artikelnummer	Breite mm	el. Ladung Ah	Höhe mm	Leistung W	Länge mm	Spannung V	Stromstärke A
4700 619 013	111	4-200	69	160	236	6 / 12	2 - 10



RECA Kabeltrommel Generation 7



Schutzart: IP44

Eigenschaften:

- Rückseitige Bohrungen ermöglichen eine einfache Wandmontage
- Die große praktische Trittpläche auf der Rückseite sorgt für zusätzliche Stabilisierung der Kabeltrommel
- Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung
- 7-Grad-Neigung für mehr Bodenfreiheit
- Vollkunststoff-Kabeltrommel Generation 7 Companion

Ausführung:

- Kabeltrommel-Ø 250 mm mit 20 m grünen Panzerkabel AT-N07V3V3-F 5G2,5 mm²
- 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdose 250 V und CEE-Anschlussstecker 5x16 A / 400 V
- Mit integrierter Stecker-Dichtlippe und Thermoschutzschalter
- IP44 Schutzart
- Für den ständigen Einsatz im Freien



NEU

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Ausgang	Eingang
0774 911 021	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A



Ölbindemittel Abso'net Superior

Ölbindemittel auf Basis von Attapulgit (Kalziniert)

Eigenschaften:

- Feinkörniges Material
- Hellbraun
- Extrem hohe Saugkraft
- ca. 20 Liter Öl Aufnahme pro Sack

Einsatzbereich:

- Nach der Absorption von Flüssigkeiten erhalten Sie eine sichere, saubere, trockene und einsatzbereite Oberfläche
- Bleibt auch nach dem Aufsaugen stabil
- Ist widerstandsfähig gegen mechanischen Abrieb und staubarm
- Nichtfärbend
- Aufgrund der Feinheit werden auch Vertiefungen problemlos erreicht
- Kann komplikationslos angewandt werden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- Nicht brennbar und nicht giftig



Artikelnummer	Korngröße mm	Inhalt kg	VPE ST
0893 12	0,6-1,2	20	1

1 Palette = 50 Säcke

Putzpapier Reinigungszellstoff

auf Rollen

- Putztuch aus 100% Zellstoff
- 52 mm Hülsendurchmesser
- Sehr voluminös
- Lebensmittelrecht
- Vielseitig verwendbar
- Hochweiß mit micro Prägung
- EU Ecolabel zertifiziert

Artikelnummer	Ausführung	Breite mm	Länge mm	Einzelblätter	VPE ROL/PAK
2697 851 014	3-lagig	240	220	800	2

PASSEND DAZU

Art. Nr. 0892 310 001 Wandhalter blau für Papierrollen



Kabeleinziehgerät

Runpo 5

- Die patentierte Sucherspitze mit Drallausgleich ermöglicht auch die Überwindung engster Radien
- Das dreifach verdrehte Spezialpolyesterband verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab
- Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da das Kabeleinziehgerät nahezu bruchfrei ist
- Biegeradius: bis 15 mm
- Gesamtzuglast: 270 kg
- Optimales Einsatzgebiet: Rohrdimension 16 - 40 mm
- Das Kabeleinziehgerät kann in einer praktischen Box verstaut werden

Artikelnummer	Länge m	Ø mm	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
2691 967 403	30	5,3	45	315	395	1,3



Multinien Laser

X-Liner 6



Selbstnivellierender, grüner Multinien-Laser mit horizontaler 360° Laserlinie und vier senkrechten Laserlinien zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau.

- Schnelle Achsausrichtung durch Lotstrahl und Feintrieb
- Je ein Kreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke, Lotpunkt am Boden
- 5/8" Stativanschluss
- Stromversorgung über Li-Ionen Akku oder Batterien



Artikelnummer	Genauigkeit	Ausführung
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	Selbstnivellierbereich +/- 3°, Laser grün (Klasse 2) 515 Nm, 1 mW, Betriebsdauer bis zu 25 h, Li-Ionen Akku 7,4 V / 2.600 mAh, Schutzklasse IP 54

Lieferumfang: X-Liner 6, Multifunktionsfuß mit Feintrieb, Akku, Ladegerät, Batteriefach, Lasersichtbrille, Zieltafel und Transportkoffer


diaflex Beton Granit x 17 Turbo



Einsetzbar auf: Winkelschleifer, Motortrennschleifer, Fugenschneider, Tischsäge

Einsatzbereich: „Altbeton“, Beton, Beton armiert, Betonerzeugnisse, Granit, Ziegel, Kalksandstein

Artikelnummer	Ø mm	Segmentlänge mm	Segmentstärke mm	Belaghöhe mm
0664 998 230	230	44,4	2,8	17
0664 998 300	300	42,6	2,8	17
0664 998 305	300	42,6	2,8	17
0664 998 350	350	42,6	3,0	17
0664 998 355	350	42,6	3,0	17
0664 998 400	400	44,1	3,2	17
0664 998 405	400	44,1	3,2	17
0664 998 403	400	44,1	3,2	17
0664 998 455	450	44,1	3,6	17

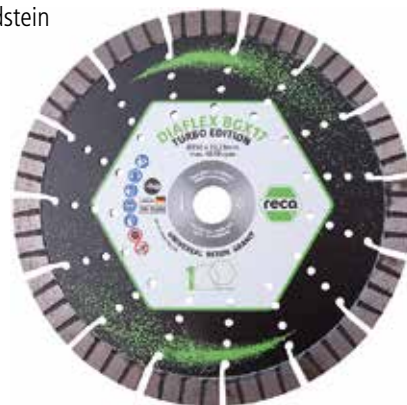

diamop Hybrid



- Zum Anfasen, Schleifen und Abtragen von verschiedensten Materialien
- Nass- und Trockenanwendung
- Allerhöchste Effizienz und hohe Standzeit
- Guter Wärmeabtransport
- Resin Körper
- Sehr leicht und extrem leistungsfähig

Einsetzbar auf: Winkelschleifern, M14 Aufnahme

Einsatzbereich: Naturstein, Feinsteinzeug, Fliesen, Glas, Metall, Kunststoffe

Artikelnummer	Ø mm	Bohrung mm	Korngröße	VPE ST
0662 652 128	115	M 14	mittel - grit 120	1



Pistolschaum 1K

- Ganzjährig einsetzbarer 1-Komponenten-Pistolschaum
- Top-Produkt für die Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen
- Geprüft als Schallschutzschaum durch das ift Rosenheim; Fugenschalldämmung: 63 dB (für 10- und 20-mm-Fugen)
- Ausbeute: 44 Liter freigeschäumt pro 750-ml-Dose

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0898 992 000	für Schaumpistole	750	12

PASSEND DAZU

Art. Nr. 0891 151
Pistole aus Metall für PU-Schaum



Farbe: Gelb

Universal- und Schnellreiniger Multi Clean

hochwertige, acetonfreie Alternative zum Bremsenreiniger



Eigenschaften:

- Reinigt und entfettet
- Löst auch besonders hartnäckige Verschmutzungen
- Rückstandsfreie Anwendung durch zügiges Ablüften
- Besonders schnelle Wirkung

Einsatzbereiche:

- Entfettung sowie Reinigung sämtlicher Metalle, Glas und Keramik
- Entfernen von Silikonresten und Klebstoffresten auf Metallen

Anwendung:

- Nicht auf heiße Teile sprühen
- Lacke und Stoffe vorher auf Farbbechtheit prüfen
- Teile einsprühen und mit sauberem Lappen abwischen
- Bei kurzzeitigem Besprühen und aufgrund schneller Verdunstung der Lösemittel werden weder Haut noch Gummi angegriffen
- Gummi-, Kunststoffteile sowie lackierte Oberflächen vorher auf Verträglichkeit prüfen

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt ml	VPE ST
0895 015 750	Einwegdose	750	12



ultra Taschenmessschieber


wasserdicht nach Schutzart IP67, inkl. Kalibrierzertifikat

- Induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß
- Rostfreier Stahl
- Schnellstart Funktion
- mm / inch Umschaltung
- Eckiges Tiefenmaß

Artikelnummer	Messbereich mm	Ablesung mm	Schenkellänge mm	Norm
0705 725 151	0-150	0,01	40	DIN 862



Kunststoffetui, Batterie und Bedienungsanleitungen

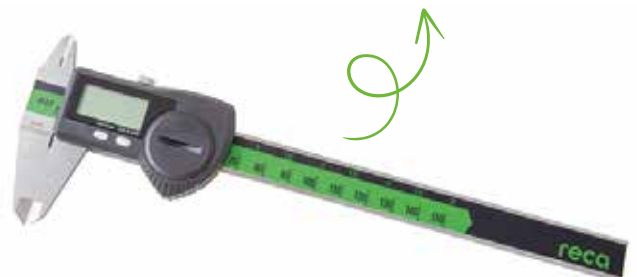

Marker

Dry-Marker 2in1 Set

- Stabile Ausführung - Spitze aus Metall gefertigt
- 2in1 Funktion - Druckbleistift + Tieflochmarker
- Ideal für Bohr- und Montagearbeiten. Durch einen integrierten Spitzer in der Kappe, können die Minen (Durchmesser 2,8 mm) nachgespitzt werden
- Zum Beschriften und Markieren auf Holz, Beton, Ziegel, Putz, Metall, Glas, Kunststoff, Fliesen, Gummi usw.

Artikelnummer	Satz-Inhalt
0695 900 283	8-teilig: 1 x Dry-Marker mit 1 x Graphit-Mine, 6 x Ersatzminen Graphit

Mit automatischem Minenvorschub (2 mm)



Werkzeugkoffer

Schalenwerkzeugkoffer Tool Trolley

- Schale aus schlagfestem ABS-Material
- Mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff und 2 Inline-Rollen
- Lieferung ohne Werkzeug



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	VPE ST
0695 007 003	515	255	440	6,6	1

Werkzeugkoffer

aus Polypropylen

- Schlagfester Koffer aus Polypropylen
- Staubdicht und wasserdicht
- Flugtauglich
- Max. Zuladung: 35 kg
- Lieferung ohne Werkzeug



Artikelnummer	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht kg	VPE ST
0695 007 010	595	235	440	9,8	1

RECA Werkzeugkiste

5-teilig, aufklappbar



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Ausführung
0700 004	530	200	200	5-tlg. leer

Montagekoffer

Äußerst stabil und wetterbeständig



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg
1960 800 910	910	530	430	28,5

Alubox

Material: legiertes Aluminiumblech, 1mm



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Inhalt l	Gewicht kg
1960 805 900	880	480	370	134	7,7

Alubox

Eurobox, Stapelbare Universalkiste aus Aluminium



Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Inhalt l	Gewicht kg
1960 806 001	550	350	220	42	4,7
1960 806 003	550	350	380	73	5,2
1960 806 005	750	550	380	157	7,5

RECA Dübeltechnik

Einschlag Gipskartondübel

Der Gipskartondübel wird mit einem Hammer in den Gipskarton eingeschlagen. In Verbindung mit Spanplattenschrauben (Ø 3,5-4,5 mm) lassen sich Bauteile schnell und sicher Befestigen.

Zur Befestigung von:

- Elektroinstallationen, Beleuchtungen, Bildern, leichten Regalen usw.,
- Auf Gipskartonplatten, Leichtbauplatten

Vorteile:

- Einfache und schnelle Befestigung
- Kein Vorbohren notwendig
- Zentrierspitze für optimales Setzverhalten
- Für Holzschrauben Ø 3,5 - 4,5 mm
- Kein Verdrehen in der Wand
- Kragen verhindert Durchziehen des Dübels
- Dübel verspreizt beim Einschrauben der Schraube

Hinweis:

- Geeignet für Gipskartonplatten bis 12,5 mm Stärke
- Empfohlene Zuglast in Gipskartonplatte 12,5 mm: 0,08 kN

Artikelnummer	l mm	Schrauben-Ø	VPE ST
0905 801 020	30	3,5 - 4,5	200



ÜBERSICHT RECA Allzweckdübel

Allzweckdübel mit Kragen & ohne Kragen



- Universell einsetzbar in Beton, Voll- und Lochsteinen sowie in Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Der dreigeteilte Spreizkörper passt sich perfekt dem Untergrund an und garantiert eine form- und kraftschlüssige Verankerung
- Drehsicherungen am Dübelhals verhindern das Mitdrehen in Voll- und Lochstein

Art. Nr. 0906 9.. mit Kragen
Art. Nr. 0906 8.. ohne Kragen

Nylondübel RNY



- Bewährte Spreizfestigkeit mit der typischen „Ankerformverformung“ auf Hohlziegeln und Gipskartonplatten
- Robuste seitliche Rippen verhindern ein Verdrehen des Dübels und ein elastischer Anschlag Kragen, um ein Abrutschen des Dübels in das Loch zu verhindern

Art. Nr. 0903 4..

Quattro Nylondübel



- Die -fach Spreizung garantiert höchste Lasten und gleichmäßige Lastverteilung

Art. Nr. 0903 3..

ABVERKAUF

Kabeltrommel, 30 Meter, 3 x 2,5 mm²
Artikelnummer: 0774 910 130 | Schuko 16A



Gewindebohrfutter M10
Artikelnummer: 3650 504 239



LED Lampe E27, 11 Watt
Artikelnummer: 0551 502 012 | Leistung 11 W |
1.110 lm | 4000 K | VPE: 10 ST

Unterlagsfolie

Artikelnummer: 2686 457 20 | Stärke 0,2 mm | 300 x 50 mm
Artikelnummer: 2686 457 30 | Stärke 0,3 mm | 300 x 50 mm
Artikelnummer: 2686 457 40 | Stärke 0,4 mm | 300 x 50 mm
Artikelnummer: 2686 457 50 | Stärke 0,5 mm | 300 x 50 mm



Zylindersäge HSS-BIMET

Artikelnummer: 0608 201 9 | 19 mm
Artikelnummer: 0608 202 5 | 25 mm
Artikelnummer: 0608 203 7 | 38 mm
Artikelnummer: 0608 205 7 | 57 mm
Artikelnummer: 0608 206 4 | 64 mm
Artikelnummer: 0608 207 6 | 76 mm



Handscheinwerfer, explosionsgeschützt
Artikelnummer: 0981 41



Schraubzwinde Ganzstahl, Winkelgriff

Artikelnummer: 0709 090 160 | Spannweite: 160 mm | Ausladung:
80 mm | Stärke: 16,0 x 7,5 mm



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844





KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Solange der Vorrat reicht!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 Gradnerstraße 96 Wirtschaftspark 11 Neuraut 4 Vogelweiderstraße 115 Diepoldsauer Straße 5 / EG
1230 Wien 8055 Graz 9130 Poggersdorf 6170 Zirl/Innsbruck 5020 Salzburg 6845 Hohenems

