



DER RECA FOCUS

Gültig von 01.02.2025 bis 31.03.2025

Abzieher 2-armig mechanisch

- Der 2-armige Universal-Abzieher zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben
- Wird in Handwerk, Werkstätten und Industrie eingesetzt
- Zum Lösen von Bauteilen die auf Wellen sitzen und von außen frei zugänglich sind
- Geschmiedete Backen mit Klemmen und Sechskantkopfspindel
- Zerörungsfreie Demontage

NEU

Artikelnummer	Modell	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Außenspannweite mm	Gewicht kg
0695 501 020	2410	95	100	92 - 130	1,1
0695 501 021	2415	135	100	100 - 175	1,3
0695 501 022	2420	165	150	130 - 225	3,5
0695 501 024	2425	190	155	135 - 250	3,6
0695 501 025	2430	240	205	175 - 325	7,7
0695 501 026	2435	350	200	175 - 425	9,0
0695 501 027	2440	510	200	220 - 580	15,0




VIDEO:



PASSEND DAZU

Art. Nr. 0703 400 1 Zangensatz Sicherungsringzange

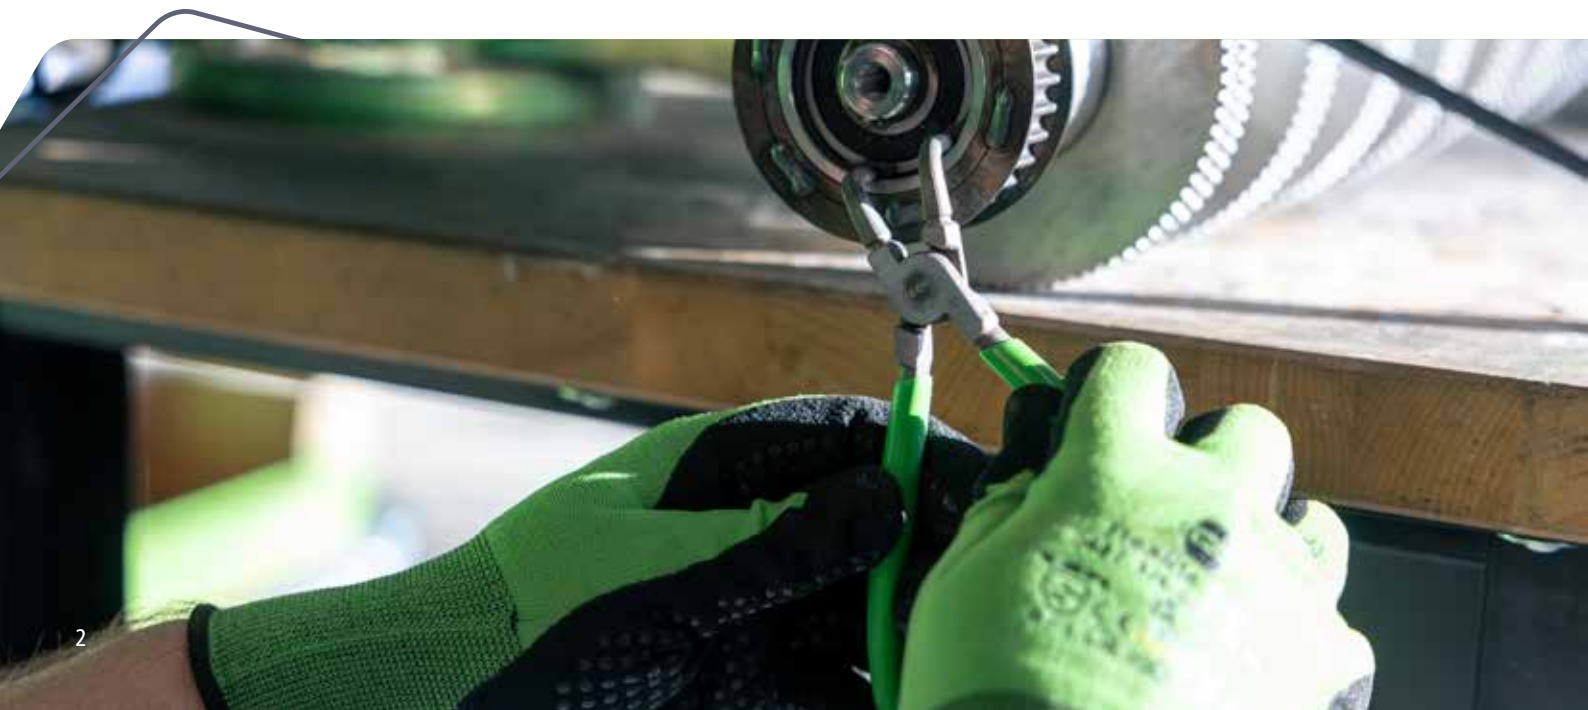

Muttersprenger

- Die Hochleistungsklinge aus hochwertigem Werkzeugstahl besitzt eine hohe Verschleißfestigkeit und sorgt für einen glatten Schnitt
- Die Hochleistungs-Muttersprenger leitet die durch die Reibung der Klinge entstehende Wärme ab, und das Schneidmoment wird so um 30% reduziert
- Mit einem optimierten Winkel für einfaches Schneiden halbiert dieser Mutternschneider den erforderlichen Kraftaufwand und bietet eine komfortablere und effizientere Benutzererfahrung
- Die Reduzierung des Schnittmoments und der kleinere Winkel ermöglichen einen kontrollierten Schnitt und verringern das Risiko von Fehlern und Unfällen

NEU

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Schlüsselweite mm	Arbeitsbereich M
0695 501 800	84	32	22	- M10
0695 501 810	102	46	24	M5 - M16
0695 501 820	120	61	27	M18 - M24



PASSEND DAZU

Art. Nr. 0700 104 12.. Ring-Maulschlüssel



VIDEO:



Dachziegelbohrer HARDCON HEX-Schaft

Der RECA HARDCON HEX ultra Dachziegelbohrer ist ein Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel. Das genormte Schaftprofil ist passend für jeden Standard-Akkuschrauber. Die präzisionsgeschliffenen Spiralnuten sorgen für exakte Bohrungen in harten Materialien: Dachziegel, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit.

Vorteile:

- Hex-Schaft
- Genormtes Schaftprofil
- Für Dreibackenbohrfutter sichere Verbindung dreht nicht durch
- Maximale Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer
- Flexibilität bei der Wahl des Werkzeugs. - Sowohl mit einer üblichen Bohrmaschine mit Dreibackenbohrfutter also auch mit ¼"- Innensechskant- Werkzeughalter
- Präzises Bohren durch die präzisionsgeschliffene Hartmetallspitze
- Für eine Vielzahl von harten Materialien geeignet
- Präzisionsgeschliffene Spiralnute für optimierte Bohrmehlabfuhr
- Der robuste Bohrkopf ermöglicht den schlagenden Einsatz

Anwendungsgebiet:

- Einsatz auf Schlagbohrmaschinen (ohne Schlag) und Akkubohrmaschinen in den harten Materialien
- Für den drehenden und schlagenden Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Akku- Bohrschraubern
- Bei mittelharten Fliesen mit reduzierter Drehzahl ca. 300-500 U/min. bohren

Einsatzgebiete:

- Einsatz auf Akku-Bohrmaschinen in harten Materialien

Hinweis:

Kühlen kann bei richtiger Anwendung helfen, die Lebensdauer deines Bohrers zu verlängern, es ist aber nicht wirklich erforderlich. Beim Bohren in harten Stein empfehlen wir, den Bohrer nach jedem Loch abkühlen zu lassen.



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Arbeitslänge mm
0650 930 004	4	100	39
0650 930 005	5	100	39
0650 930 006	6	100	39
0650 930 008	8	100	39

Auch im Satz erhältlich:

Artikelnummer	Satz-Inhalt
0650 930 500	Ø4x100 / 5x100 (2x) / 6x100 / 8x120



Höchste Standzeit
in einer Vielzahl von
Materialien: Dachziegel,
Eternit, Schiefer, Keramik,
Fliesen, Marmor
und Granit



Dachziegelbohrer HARDCON ECO

Der RECA HARDCON ECO Dachziegelbohrer passt in jeden Standard-Akkuschrauber mit einem Dreibackenbohrfutter. Durch die spezielle Bohrer-Geometrie und Hartmetall-Platte ist der Bohrer sehr gut geeignet zum Bohren von harten Materialien: Granit, Dachziegel, Fliesen, Klinker

Vorteile:

- Zylinderschaft
- genormtes Schaftprofil
- für Dreibackenbohrfutter
- spezielle Bohrer-Geometrie und Hartmetallplatte
- Eine Vielzahl von harten Materialien geeignet
- Der robuste Bohrkopf ermöglicht den schlagenden Einsatz

Anwendungsgebiet:

- Einsatz auf Schlagbohrmaschinen und Akkubohrmaschinen in den harten Materialien
- Für den drehenden und schlagenden Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern
- Bei mittelharten Fliesen mit reduzierter Drehzahl ca. 300-500 U/min. bohren

Einsatzgebiete:

- Einsatz auf Akku-Bohrmaschinen in harten Materialien

Hinweis:

Kühlen kann bei richtiger Anwendung helfen, die Lebensdauer deines Bohrers zu verlängern, es ist aber nicht wirklich erforderlich. Beim Bohren in harten Stein empfehlen wir, den Bohrer nach jedem Loch abkühlen zu lassen.

Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Arbeitslänge mm
0650 920 004	4	75	39
0650 920 005	5	75	39
0650 920 006	6	100	54
0650 920 008	8	120	80
0650 920 010	10	120	80
0650 920 012	12	150	90



Auch im Satz erhältlich:

Artikelnummer	Satz-Inhalt
0650 920 007	Ø4x75 / 5x85 / 6x100 (2x) / 8x120 / 10x120 / 12x150



diadrill Nassbohrkrone X³ kobaltfrei



- **MADE IN GERMANY** | höchste Qualität und Zuverlässigkeit
- **KOBALTFREI** | ungiftig
- **VORGESCHÄRFTE SEGMENTE** | sofort einsatzbereit auf jeder Baustelle

Schnelles und unkompliziertes Bohren auf allen Materialien: egal, auf welche Baustelle Sie kommen, die RECA *diadrill* X³ Nassbohrkrone kann auf jedem Untergrund eingesetzt werden: Beton (auch armiert), harter und hochverdichteter Kalksandstein, Mauerwerk etc. Das vorgeschärfte Segment lässt die Krone sofort beim ersten Ansetzen aggressiv in das Material eindringen auch ohne Anpressdruck arbeitet die Krone schnell und mit großer Laufruhe, auch bei Eisentreffern. Lasergeschweißte Segmente schützen die Krone vor Segmentverlust, keine Ausfallzeiten auf der Baustelle mit 12 (10,5+1,5) mm Segmenthöhe .
Alle Segmente verfügen über eine kobaltfreie Metallträgerbindung.

Anwendungsgebiet:

Einsetzbar mit Wasserkühlung in allen gängigen Baumaterialien, v. a. Beton, armiertem Beton, Kalksandstein, Mauerwerk etc.

Einsatzgebiete:

Zur direkten Aufnahme in alle gängigen Ständerbohrmaschinen mit 1 1/4" bzw. 1/2" - Gewinde.
Andere Maschinen können mit Adaptern bedient werden.

Aufnahmegewinde IG 1 1/4"



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Nutzlänge mm	Segmenthöhe mm	Segmentlänge mm	Segmentstärke mm
0663 233 042	42	525	450	12	15	3,5
0663 233 052	52	525	450	12	24	3,5
0663 233 057	57	525	450	12	24	3,5
0663 233 062	62	525	450	12	24	3,5
0663 233 072	72	525	450	12	24	3,5
0663 233 082	82	525	450	12	24	3,5
0663 233 092	92	525	450	12	24	3,5
0663 233 102	102	525	450	12	24	3,5
0663 233 112	112	525	450	12	24	3,5
0663 233 122	122	525	450	12	24	3,5
0663 233 132	132	525	450	12	24	3,5
0663 233 138	138	525	450	12	24	3,5
0663 233 152	152	525	450	12	24	4
0663 233 162	162	525	450	12	24	4
0663 233 182	182	525	450	12	24	4
0663 233 187	187	525	450	12	24	4
0663 233 200	200	525	450	12	24	4
0663 233 225	225	525	450	12	24	4
0663 233 250	250	525	450	12	24	4
0663 233 300	300	525	450	12	24	4,5
0663 233 305	305	525	450	12	24	4,5
0663 233 350	350	525	450	12	24	4,5
0663 233 400	400	525	450	12	24	5

Beim Einbau der 1 1/4"-Diamantbohrkronen erleichtert das Zwischenlegen eines Kupferringes Größe 32x38 (Artikelnummer 0460 32 38) das spätere Demontieren.

Aufnahmegewinde AG 1/2"



Artikelnummer	Ø mm	Länge mm	Nutzlänge mm	Segmenthöhe mm	Segmentlänge mm	Segmentstärke mm
0663 123 020	20	460	400	-	-	-
0663 123 025	25	460	400	-	-	-
0663 123 030	30	460	400	7	13	2,5
0663 123 032	32	460	400	7	13	2,5
0663 123 040	40	460	400	7	15	2,5
0663 123 052	52	460	400	12	24	3,5
0663 123 054	54	460	400	12	24	3,5
0663 123 062	62	460	400	12	24	3,5
0663 123 082	82	460	400	12	24	3,5
0663 123 102	102	460	400	12	24	3,5
0663 123 112	112	460	400	12	24	3,5
0663 123 122	122	460	400	12	24	3,5
0663 123 132	132	460	400	12	24	3,5



Wasserwaage ECOLEVEL



Vorteile:

Die ECOlevel Wasserwaage mit grauer Pulverbeschichtung ist ideal für den täglichen Einsatz. Sie bietet je eine Vertikal- und eine Horizontal-Libelle für genaue Messungen und eine Mess toleranz von 1 mm/m. Stoßdämpfende Gummi-Endkappen schützen vor Stößen, und das Langloch zum Aufhängen sorgt für praktische Aufbewahrung.


Messgenauigkeit:

0,57° = 1,0 mm/m Normallage

Anwendungsgebiet:

Geeignet für den Einsatz im Hoch- & Tiefbau, Garten- & Landschaftsbau, Stahlbetonbau, Zimmererarbeiten sowie Fliesen- und Schreinerarbeiten.

Artikelnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
0705 402 031	300	22,7	52,5
0705 402 041	400	22,7	52,5
0705 402 061	600	22,7	52,5
0705 402 081	800	22,7	52,5
0705 402 101	1000	22,7	52,5
0705 402 121	1200	22,7	52,5
0705 402 151	1500	22,7	52,5
0705 402 181	1800	22,7	52,5
0705 402 201	2000	22,7	52,5

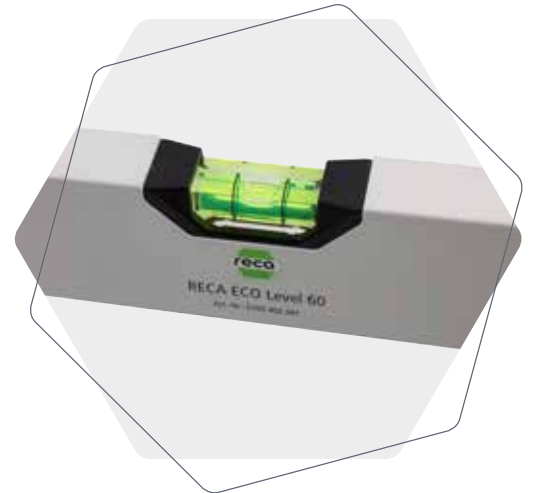

PHOTOVOLTAIK | Jetzt schon Ihre Bedarfe für 2025 sichern!

Solar - Stockschraube, Edelstahl A2


Stockschrauben-Set für die Montage von Solar- und Photovoltaikanlagen

Stockschraube mit 6KT-Antrieb, vormontiert mit 3x Sperrzahnmuttern ~ DIN 6923 Edelstahl A2 und 1x EPDM Dichtung

Einsatzbereich:

Zur Befestigung von Photovoltaik- und Solaranlagen auf Holzunterkonstruktion, Wellblech, Trapezblech oder Wellfaserzementplatten.

Artikelnummer	d1 mm	l mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	Antrieb	VPE ST
1232 910 200	M 10	200	10	~ 110	~ 70	SW 7	50
1232 910 250	M 10	250	10	~ 130	~ 80	SW 7	25
1232 910 300	M 10	300	10	~ 140	~ 100	SW 7	25
1232 912 200	M 12	200	12	~ 110	~ 70	SW 9	50
1232 912 250	M 12	250	12	~ 130	~ 100	SW 9	25
1232 912 300	M 12	300	12	~ 140	~ 100	SW 9	25
1232 912 350	M 12	350	12	~ 150	~ 125	SW 9	25

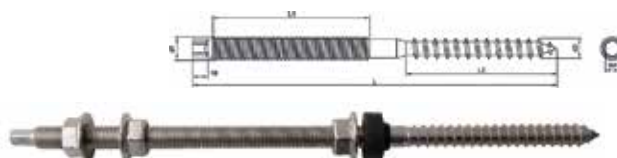

Dachhaken Standard

Aluminium Dachhaken, vormontiert

Grundplatte: 100 x 95 x 40 mm

Bohrung: 8 x ø 7 mm

Max. Höhenausgleich b: 21 mm bis Schienenbereich

Höhe a: 40 bis 51,5 mm im Dachlattenbereich

Gewicht: 0,48 kg

mit bauaufsichtlicher Zulassung DIBt Z-14.4-934

Hinweis:

Zur Befestigung der Dachhaken auf dem

Sparren empfehlen wir jeweils drei

Tellerkopfschrauben Edelstahl A2, 6X80

(019106 80 000 100)

Artikelnummer: 7706 721-0050 | VPE 20 ST



Adapterbleche für Solarstockschrauben

82 x 30 x 5 mm

mit Langloch 11 x 29,5 mm

Artikelnummer: 1232 910 001 | M10 | VPE: 100 ST

Artikelnummer: 1232 912 001 | M12 | VPE: 100 ST



Dachhaken - 2fach verstellbar

2fach verstellbarer Edelstahl-Dachhaken zur Befestigung an

Pfannenziegel-Dächer

Materialstärke: 6 mm

Gesamthöhe: 170 mm

Untere Schenkellängen: 40 – 59 mm senkrecht

Waagerechte Schenkellänge: 120 mm

Langloch am Schenkel: 38 mm und ø 9 mm

Gesamtverstellbarkeit: 57 mm

Bohrungen Grundplatte: 12 x ø 7 mm

Artikelnummer: 7706 720 -1732 | VPE 20 ST



Dachhaken Schwerlast

Edelstahl Schwerlastdachhaken zur Befestigung an Pfannenziegel-Dächer

Materialstärke: 8 mm

Gesamthöhe: 225 mm


Langloch am Schenkel: 30 mm und ø 9 mm

Bohrungen Grundplatte: 7 x ø 9 mm

Artikelnummer: 7706 720 -1728 | VPE 20 ST



Holzbauschrauben mit Tellerkopf, Edelstahl A2



Holzbauschraube mit Tellerkopf, HiLo-Gewinde und Schafffräser (ab Länge 100 mm)

Einsatzbereiche:

Solarbereich, Befestigung von Dachhaken auf Holzsparren, Holzbauwerke, Holzhäuser in Tafelbauart, Carports, Konstruktionen aus Voll- und Brettschichtholz.

Hinweis:

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Artikelnummer	d mm	l mm	b mm	Kopfdurchmesser (dk) mm	Reibteil	Antrieb	VPE ST
0191 06 80	6	80	80	14	Nein	TX 30	100
0191 08 50	8	50	50	20	Nein	TX 40	100
0191 08 60	8	60	60	20	Nein	TX 40	100
0191 08 80	8	80	75	20	Nein	TX 40	100
0191 08 100	8	100	80	20	Ja	TX 40	100
0191 08 120	8	120	80	20	Ja	TX 40	100
0191 08 140	8	140	80	20	Ja	TX 40	100
0191 08 160	8	160	80	20	Ja	TX 40	50



Dünnschrauben mit Sechskantkopf & Ø16 mm EPDM Dichtscheibe

Einsatzgebiete:

Für die spanlose Befestigung von Profilen und Blechen aus Stahl und Alu auf Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen.

Bimetall (Edelstahl A2 / gehärteter Stahl), gleitbeschichtet

Artikelnummer	d mm	l mm	Antrieb	VPE ST
0203 06 25	6	25	SW 8	100
0203 06 38	6	38	SW 8	100



Mehr Produkte zum Thema
Photovoltaik finden Sie hier:



Trapezklingen Cutter

Hochwertiges und kompaktes Klappmesser mit Trapezklinge und Aluminium-Griff.

- Robuste Klingenführung und Halterung aus Edelstahl
- Schneller und werkzeugloser Klingenwechsel
- Sicherer Verriegelungsmechanismus
- Mit Gürtelclip
- Bestückt mit einer „weißen“ Trapezklinge 61 x 19 mm
- Es können hier auch Hakenklingen mit der Art.Nr. 2696 627 4 eingesetzt werden



Trapezklingen Klappmesser 1K

Artikelnummer: 0703 600 281 | VPE: 1 ST
ohne Reservemagazin und Ersatzklingen



Trapezklingen Klappmesser 2K



Artikelnummer: 0703 600 282 | VPE: 1 ST
ohne Reservemagazin und Ersatzklingen



PASSEND DAZU

Ersatz-Trapezklingen



Artikelnummer: 0703 600 036 | VPE: 10 ST



Artikelnummer: 2696 627 4 | VPE: 5 ST



ALU Autolock 18 mm

- Kompakter und robuster ALU-Griff mit hervorragenden Handling-Eigenschaften
- Sichere Fixierung der Klinge durch Automatik-Stopp
- Zusätzliche Sicherheit durch stabile Klingenföhrung
- Bestückt mit einer „weißen“ 18 mm Klinge



Artikelnummer: 0703 600 060 | VPE: 1 ST
ohne Reservemagazin und Ersatzklingen

ECO Autolock 18 mm

- Kompakter und robuster 2-Komponenten-Griff mit hervorragenden Handling-Eigenschaften - rutschfest und griffsicher
- Sichere Fixierung der Klinge durch Automatik-Stopp
- Zusätzliche Sicherheit durch stabile Klingenföhrung
- Bestückt mit einer „weißen“ 18 mm Klinge



Artikelnummer: 0703 600 218 | VPE: 10 ST
ohne Reservemagazin und Ersatzklingen



PASSEND DAZU

Ersatzklingen, passend für alle 18 mm Cuttermesser



Artikelnummer: 0703 600 020 | VPE: 10 ST

PASSEND DAZU

Ersatzklingen, passend für alle 9 mm Cuttermesser



Artikelnummer: 0703 600 010 | VPE: 10 ST

ECO 9 mm

- Kompakter und robuster 1-Komponenten-Griff mit guten Handling-Eigenschaften
- Mit Befestigungsclip an der Gehäuserückseite
- Sichere Fixierung der Klinge durch Automatik-Stopp
- Zusätzliche Sicherheit durch stabile Klingenföhrung
- Bestückt mit einer „weißen“ 9 mm Klinge



Artikelnummer: 0703 600 209 | VPE: 10 ST
ohne Reservemagazin und Ersatzklingen

PASSEND DAZU

Art. Nr. 0687 932 4..
RECA Handschuh PROTECT 301





Winkelschraubvorsatz

1/4" E6,3 mit Magnet

- Hervorragend geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Getriebe aus gehärtetem Spezialstahl, mit Magnet zur Sicherung des Bits in der Aufnahme
- Optimale Handhabung durch verstellbaren Griff, inkl. Stauplatz für 2 Bits (nicht im Lieferumfang enthalten)



Artikelnummer	Antrieb	Höhe mm	Länge mm
0702 880 121	1/4"	63	143



ultra Bit-Knarren-Set 16-teilig

Bit-Satz TX, PH, PZ, ISK, SW in Gürteltasche 16-teilig

- Hochleistungs-Bitknarre mit 1/4"-Aufnahme (E6,3) und 180° Knickmechanismus für höchstes Drehmoment bis 50 Nm
- Super starker Ratschenmechanismus mit 48 Zähnen (rechts-fest-links) und einem Schwenkwinkel von 7,5°



Artikelnummer	Satz-Inhalt	VPE	ST
0702 100 003	ultra Bitknarre 1/4"; Bits 50mm PZ1; PZ2; PH1; PH2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; ISK4; ISK5; ISK6; Magnetruss 65MM SW8; SW10; SW13	1	



Schraubendreher-Satz 2K L

Das perfekte Set für jeden Handwerker, der Wert auf Effizienz und Qualität legt. Stabile 2-Komponenten Griffe mit Abrollschutz und Querloch für eine optimale Handhabung.



Artikelnummer	Satz-Inhalt
0701 000 004	Wandhalterung, Schraubendreher PH1, 2; TX 15, 20, 25; SL 6,5 x 1,2, 5,5 x 1,0, 4,0 x 0,8; E-Slim VDE 3,5 x 0,6; Tester 3,0 x 0,8



Magnetisier und Entmagnetisier

Der RECA Magnetizer +/- ist robust, angenehm und liegt gut in der Hand. Schraubendreherklingen und Bits schnell und einfach je nach Bedarf magnetisiert bzw. entmagnetisiert.

Artikelnummer: 0701 000 050



Stiftschlüssel-Satz Multicolor Inox

Stiftschlüssel-Satz Multicolor Innensechskant Edelstahl 9-teilig

Hochwertige Edelstahl-Winkelschlüssel-Satz für Innensechskantschrauben, dadurch wird die Übertragung von Fremdstoffen vermieden.

Das Hex-Plus-Profil bietet eine besonders große Anlagefläche dadurch wird die Kerbwirkung am Schraubenkopf auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.

- Der Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz
- Alle Winkelschlüssel haben eine farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung für eine ergonomische und angenehme Handhabung auch bei niedrigen Temperaturen
- Im praktischen Clip aus nahezu verschleißfreiem Material



Artikelnummer	Ausführung	Satz-Inhalt
0701 760 201	ISK mit Kugelkopf in Edelstahlausführung	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Stiftschlüssel-Satz Multicolor Haltefunktion

Stiftschlüssel-Satz Multicolor Innensechskant mit Haltefunktion 9-teilig

Hochwertiger Winkelschlüsselsatz mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung. Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen. Verschleißfreies Clip-Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.

- Das Hex Plus Profil bietet größere Anliegende Flächen im Schraubenkopf
- Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert
- Die Kugel am langen Schenkel erlaubt durch die Haltefunktion (ab 3,0mm) ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen
- Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion



Artikelnummer	Ausführung	Satz-Inhalt
0701 760 401	ISK mit Kugelkopf und Haltefunktion	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10





Niedriger
Lärmpegel



Mop-Teller

Edition 100

- Zirkon-Schleifmop mit Glasgewebeteller
- Universell einsetzbar für Eisen, Stahl und auch Edelstahl
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei ($\leq 0,1\%$)
- Gleichmäßiges Schliffbild bis zur völligen Abnutzung
- Angenehmer weicher Schliff
- Besonders dick mit **120 Lamellen** bestückt (bis zu 80% mehr Schleiflamellen als vergleichbare Mop-Teller)
- Belagshöhe inkl. Geweberücken ca. 16,5 mm



Artikelnummer	Ø mm	Korngröße	VPE ST
0666 002 000	125	40	10

Net-Mop

- Geeignet für Aluminium, NE-Metallen und Verbundwerkstoffe
- Durch die spezielle Netzstruktur wird ein „Zusetzen“ des Schleifmittels nahezu komplett vermieden
- Zusätzlich wird durch die Netzstruktur eine Kühlwirkung erzielt
- Flache Ausführung



Artikelnummer	Aufnahme	Ausführung	Korngröße	Ø mm	VPE ST
0666 070 031	22,23	flach	60	125	10

Drehzahleregelten Winkelschleifer verwenden!



Trennscheiben RECAMIC 0,8 mm

Trennscheibe Keramik für Stahl und Edelstahl, Aluminium und Hardox

Maximale Geschwindigkeit, Maximaler Komfort, Maximale Standzeit

Mit der RECAMIC Trennscheibe ist ein schnelleres und komfortableres Trennen als je zuvor möglich. Durch den optimierten Aufbau schneidet die Trennscheibe immer kühl und bleibt scharf. Der weiche und vibrationsarme Schnitt setzt neue Standards.

Einsatzgebiet:

- Eisen-, schwefel- und chlorfreie ($\leq 0,1\%$) Trennscheibe (kein Flugrost) mit angenehmen und weichem Schnitt
- Sehr gute Schneidleistung in Stahl und Edelstahl



Artikelnummer	Ø mm	Stärke mm	Ausführung	VPE ST
0670 701 125	125	0,8	gekröpft	25

Winkelschleifer mit hoher Leistung (> 1.400 Watt) erhöhen die Schleifleistung und verringern den Verschleiß!



Polierset 4-teilig

- Hochglanzpolieren im Trocken-Schleifverfahren
- Leichtes Wechseln der Pads durch Klettaufnahme
- Empfohlene Geschwindigkeit zwischen 1000 und 3000 U/min

Anwendungsbereiche:

Ideal zum Schleifen und Polieren von Granit, Feinsteinzeug und Marmor

Koffer bestückt mit jeweils einem Polierpad in Korn 100, 200 und 400 sowie einem Haftteller.

Artikelnummer	Ø mm	Kornart
0662 500 002	100	Diamant



Haftteller für Polierpads

Einzelhaftteller

- Hochglanzpolieren im Trocken-Schleifverfahren
- Leichtes Wechseln der Pads durch Klettaufnahme
- Empfohlene Geschwindigkeit zwischen 1000 und 3000 U/min

Anwendungsbereiche:

Ideal zum Schleifen und Polieren von Granit, Feinsteinzeug und Marmor

Artikelnummer	Ø mm	Aufnahme	VPE ST
0662 500 003	100	M14	1



Polierpads


Einzelpads

- Hochglanzpolieren im Trocken-Schleifverfahren
- Leichtes Wechseln der Pads durch Klettaufnahme
- Empfohlene Geschwindigkeit zwischen 1000 und 3000 U/min

Anwendungsbereiche:

Ideal zum Schleifen und Polieren von Granit, Feinsteinzeug und Marmor

Artikelnummer	Korngröße	Ø mm	VPE ST
0662 500 004	100	100	1
0662 500 005	200	100	1
0662 500 006	400	100	1
0662 500 007	800	100	1
0662 500 008	1500	100	1
0662 500 009	3000	100	1

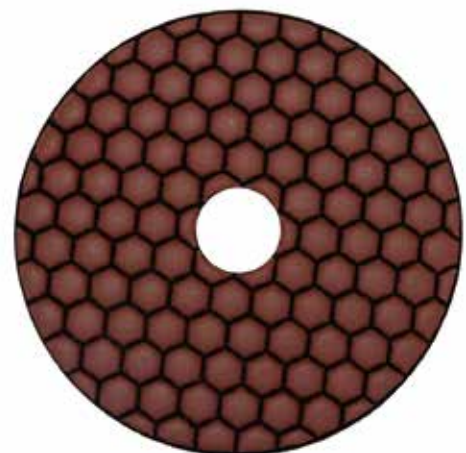

Dichtheitsprüfmittel Leckfinder Minusbereich

ECKDATEN

- Enthält Korrosionsschutz
- Nicht brennbar
- Frostsicher bis -15°C:
- Universell einsetzbar zum schnellen Finden selbst kleinster Undichtheiten
- Nach dem Einsprühen werden Leckagen durch Bildung von Schaumbläschen angezeigt
- DVGW geprüft

Artikelnummer: 0894 011 400 | 400 ml | 12 ST



Dichtheitsprüfmittel Leckfinder

ECKDATEN

Einsatzbereiche:

- Universell einsetzbar zum schnellen Finden selbst kleinster Undichtheiten
- Schweißstellen, Schraubverbindungen, Ventilen oder Schiebern an unter Druck stehenden Leitungen, Undichtheiten bei Gasheizungen, Gasleitungen, Kontrolluhren, Reifen und Ventilen

Artikelnummer: 0894 611 500 | 400 ml | 1 ST | Fillup-Leerdose

Artikelnummer: 0894 610 10 | 10 l | 1 ST | Fillup-Kanister



Schweißhelfer

ECKDATEN

- Ist ein wässriges, silikonfreies und lösemittelfreies Trennmittel für die Schweißtechnik
- Rezeptur auf Wasserbasis und deshalb unbrennbar
- Das Produkt ist umweltverträglich, geruchsneutral und physiologisch unbedenklich
- Trenn- und Schutzmittel für Elektro- und Schutzgas schweißen
- Verhindert Festbrennen von Schweißspritzern an Brennerköpfen, Werkstücken, Schweißrobotern und Schweißdüsen

Artikelnummer: 0897 611 500 | 400 ml | 1 ST | Fillup-Leerdose

Artikelnummer: 0897 610 10 | 10 l | 1 ST | Fillup-Kanister





Fillup - Zubehör

Eigenschaften:

- Explosionsschutzgeprüft, wiederbefüllbar, robust
- Handliches Dosensystem
- Betriebsdruck 12 bar, Berstdruck 50 bar

Ersatzteilset:

- Ventil, 2 Sprühknöpfe, 2 Sprühknöpfe mit Verlängerung

1 Artikelnummer: 0892 700 001 | Air Adapter

2 Artikelnummer: 0892 700 002 | Air Station

3 Artikelnummer: 0892 700 003 | Ersatzteilset



Bohr- und Schneidschaum



ECKDATEN

- Hochleistungsschneidöl (stark aktiviert - für schwierige Zerspanungsarbeiten)
- Schwefelfrei
- Einfache Abwaschbarkeit mit klarem Wasser
- Verträglichkeit mit allen wassermischbaren Kühlschmierstoffen gewährleistet
- ANWENDUNG: alle Metalle

Artikelnummer: 0896 414 400 | 400 ml | 12 ST

Cockpitreiniger



ECKDATEN

- Zur Werterhaltung und zum Auffrischen des Kfz-Innenraums
- Wirkt antistatisch (staubabweisend) und farbauffrischend
- Zitronenduft
- Silikonfrei

Artikelnummer: 0895 011 400 | 400 ml | 15 ST

Starter Starthilfe-Spray

ECKDATEN

- Verbessert das Startverhalten von 2-Takt und 4-Takt Benzin- und Dieselmotoren, besonders bei Nässe und Kälte
- Produkt direkt in Luftfilter oder Ansaugöffnung sprühen und Motor starten
- Ideal für Motoren mit Seilzugstarter, wie Bootsmotoren, motorgetriebene Pumpen, Notstromaggregate, Baumaschinen...


Artikelnummer: 0894 020 400 | 400 ml | 12 ST

NEU

Arbeitsleuchte Super LED High Power

- LED-Einheit mit 162 langlebigen Hochleistungs-SMD LED
- Unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Opale Frontscheibe
- Elektronischer LED-Driver 0/50-60 Hz
- Ölbeständige Gummieinfassung mit Tragegriff, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung
- Aufgrund der beiden Steckdosen mit Klappdeckel können Sie auf ein zusätzliches Verlängerungskabel verzichten
- Ein-/Ausschalter an der Leuchte dieser bietet bei schwer zugänglichen Steckdosen eine bequeme Möglichkeit, das Gerät ein- und auszuschalten
- Die umlaufende Dichtung bietet verbesserten Schutz vor Staub und Feuchtigkeit (IP54)

Artikelnummer	Leistung W	Lichtfarbe K	Lichtstrom lm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
0981 550 200	73	5000	8500	285	440	135

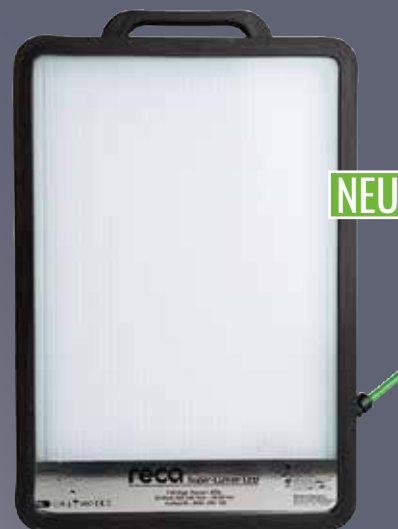

Strahler Hybrid X7 LED

Kompakter Baustrahler mit Power

- Leistungsstarke Leuchte für unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten
- Leistungsstarke Leuchtkraft mit bis zu 6350 Lumen
- Integrierter Tragegriff
- Stativmontage möglich
- Abnehmbares AC-Kabel mit 5 m Länge
- Kompatibel mit Wechsel-Akku 18 V



Um 90° verstellbarer Standfuß

Artikelnummer	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Schutzstufe IP	Gewicht kg
0981 303 001	60	1450 - 6350	6000 - 7000	65	2,38

Strahler Hybrid ZONE 360

360°Grad Rundum - Strahler Hybrid

- Extrem leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte mit 5500 Lumen mit einem Abstrahlwinkel von 360°
- Dank der milchbeschichteten Gehäuselense bietet die Leuchte eine einzigartige diffuse, blendfreie und reinweiße Lichtstreuung
- Integrierte Kabelaufwicklung
- Stativmontage möglich
- Herausklappbarer, drehbarer Haken auf der Gehäuseunterseite
- Gummiertes Netzanschlusskabel mit 5 m Länge
- Kompatibel mit Wechsel-Akku 18 V



Artikelnummer	Leistung W	Lichtstrom lm	Lichtfarbe K	Schutzstufe IP	Gewicht kg
0981 303 002	50	1375 - 5500	6000 - 7000	54	3,15

Adapterplatte für Hybrid Strahler

Artikelnummer	für	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm
0981 303 003	Milwaukee	87,7	69,4	38,6
0981 303 004	Bosch	87,7	69,4	38,6
0981 303 005	Makita	87,7	69,4	38,6



Einsackfix massiver Müllsackständer mit Deckel

- Massiver Müllsackständer mit Deckel
- Für Müllsäcke 60 - 130 Liter

Artikelnummer	Farbe	Inhalt l	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
2697 850 480	gelb	60 - 130	360	820	420



PASSEND DAZU

Art. Nr. 2697 850 48.
Ersatzdeckel für Müllsackständer



Müllsack 120 l

- Umweltfreundliche Abfallsäcke aus Recycling LDPE-Material
- Hohe Folienelastizität
- Typische Behälter: 120-Liter-Reinigungswagen sowie Müllsackständer

Artikelnummer	Farbe	Inhalt l	Breite mm	Höhe mm	Stärke µm	VPE ST/ROL
2697 850 431	blau	120	700	1100	31	25
2697 850 432	schwarz	120	700	1100	31	25
2697 850 433	gelb	120	700	1100	32	25
2697 850 434	grün	120	700	1100	32	25
2697 850 435	rot	120	700	1100	32	25
2697 850 437	transparent	120	700	1100	60	25



Hundekotbeutelspender

RAL 6005 Moosgrün

- Mit bis zu 700 Hundekotbeutel befüllbar
- Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet
- Wandmontage oder Rohrmontage möglich
- Dreikantschloss mit 8 mm passenden Schlüssel inklusive
- Einfacher Service

Artikelnummer	Farbe	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht kg
2697 850 412	moosgrün	443	310	64	3

NEU



Hundekotbeutel rot

- Leichter auffindbar
- 3-fach gelocht im 30mm Blockrand mit Langlochung

Artikelnummer	Farbe	Höhe mm	Breite mm	Stärke µm	VPE ST
2697 850 408	rot	310	200	15	1000



Leiter

Doppelstufen-Stehleiter Aluminium



- Mit zwei Aufstiegsmöglichkeiten
- Fest verbundene Spreizsicherung
- 80 mm breite, rutschsichere längsprofilierte Stufen
- Sichere und feste Holm-Stufenvernietung
- 2 stabile Spann-Gurte
- Rutschsichere Steckfüße



Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Länge mm	Gewicht kg
2695 576 003	2x 3	649	3,4
2695 576 004	2x 4	865	4,2
2695 576 005	2x 5	1081	5,1
2695 576 006	2x 6	1297	6,1
2695 576 007	2x 7	1513	7,1



Kabeltrommel Generation 7 230V



Eigenschaften:

- Rückseitige Bohrungen ermöglichen eine einfache Wandmontage
- Die große praktische Trittpläche auf der Rückseite sorgt für zusätzliche Stabilisierung der Kabeltrommel
- Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung
- 7-Grad-Neigung für mehr Bodenfreiheit
- Vollkunststoff-Kabeltrommel Generation 7 Companion

Ausführung:

- Spritzwassergeschützte 3-fach Schutzkontakt-Steckdose 250 V
- Mit integrierter Stecker-Dichtlippe, Thermoschutzschalter und Diagnosesystem DiagS
- IP44 Schutzart
- Für den ständigen Einsatz im Freien

Artikelnummer	Kabelquerschnitt mm ²	Kabellänge m	Ausgang	Eingang
0774 910 034	3 x 1,5	33	3x Schuko 16A	Schuko 16A



Abnehmbare Kabelhalterung und -führung



Breite Trittpläche



7°-Neigung des Trommelkörpers

Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360



- Innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeneinheit rund um die Schiene – bereits vor aber auch nach Befestigung der Zwinge
- 12-stufiger Rastmechanismus zum sicheren Halten der gewählten Griffposition
- Große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen
- Spannkraft bis zu 1.400 N
- Umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil
- Einhandbedienung ohne Kraftaufwand

Artikelnummer	Spannweite mm	Ausladung mm	Stärke mm	Spreizweite mm	Gewicht kg
3655 802 115	150	80	18 x 5	195–315	0,79
3655 802 130	300	80	18 x 5	195–465	0,87
3655 802 145	450	80	18 x 5	195–615	1,01
3655 802 160	600	80	18 x 5	195–765	1,10



Hochtemperatursilikon S 300

Einkomponentig, acetatvernetzend



Eigenschaften:

- Temperaturbeständigkeit bis +260 °C (kurzfristig bis +300 °C)
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Sehr gute Haftung auf Glas sowie glasierten Flächen
- Vulkanisiert zu einer dauerelastischen roten Masse

Einsatzbereiche:

- Zum Abdichten von Fugen und Anschlussfugen im Industrie- und Bausektor, bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit erforderlich ist
- Besonders geeignet im Heizungs-, Sanitär- und Gewerbe zum Abdichten von Rauchrohren (ersetzt Kesselkitt)

Technische Information:

Zulässige Gesamtverformung: 25 %

Artikelnummer	Farbe	Inhalt ml	VPE ST
0898 313	rot	310	12



Knopfzellen



- Die hochwertige Knopfzelle ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher
- Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit
- Zellenchemie Lithium
- Betriebstemperatur -20 - 60 °C

Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung V	Ø mm	Höhe mm
0981 004 001	CR 1220	3	12,5	2
0981 004 002	CR 1616	3	16	1,6
0981 004 003	CR 1620	3	16	2
0981 004 004	CR 1632	3	16	3,2
0981 004 005	CR 2016	3	20	16
0981 004 006	CR 2025	3	20	2,5
0981 004 007	CR 2032	3	20	3,2
0981 004 008	CR 2430	3	24,5	3
0981 004 009	CR 2450	3	24,5	5

Nicht aufladbar, nicht kurzschließen und verpolen, leere Batterien generell entfernen.



ABVERKAUF

Akku-Handgriff, Taschenlampe und Inspektionsleuchte

Artikelnummer: 0981 210 007 | Leuchtdauer: 4 h



Baustrahler LED | 100 Watt

Artikelnummer: 0981 301 858
100 W | 6500 K | 420 x 650 x 420 mm

LED Lampe E27 | 15 Watt

Artikelnummer: 0551 502 013 | VPE 10 ST
15 W | 1521 lm | 4000 K | neutralweiß | Ø 72 mm



Ladungssicherung-Box 24-teilig

Artikelnummer: 4968 949 132



Taschenmessschieber

Artikelnummer: 2680 152 0

Zubehör Adapter Nassbohrkronen

Artikelnummer: 0663 926 114 | W Muffe 1-1/4" Zapfen
Artikelnummer: 0663 928 114 | für 3-Loch Maschine



Werkstattwinkel

Artikelnummer: 2685 550 705



Schlosserwinkel

Artikelnummer: 2685 590 006



Stellwinkel-Schmiege

Artikelnummer: 2685 702 0



Haarwinkel

Artikelnummer: 2685 365 150 | 150 x 100 mm | 25 x 7 mm



Produziert nach der Richtlinie des österreichischen Umweltzeichens, „Druckerzeugnisse“ Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844





KELLNER & KUNZ AG - ZENTRALE

Boschstraße 37, A-4600 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
info@reca.co.at, www.reca.co.at

Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Solange der Vorrat reicht!

NIEDERLASSUNGEN

Großmarktstraße 14 Gradnerstraße 96 Wirtschaftspark 11 Neuraut 4 / 2. OG Vogelweiderstraße 115 Diepoldsauer Straße 5 / EG
1230 Wien 8055 Graz 9130 Poggendorf/Klagenf. 6170 Zirl/Innsbruck 5020 Salzburg 6845 Hohenems

